
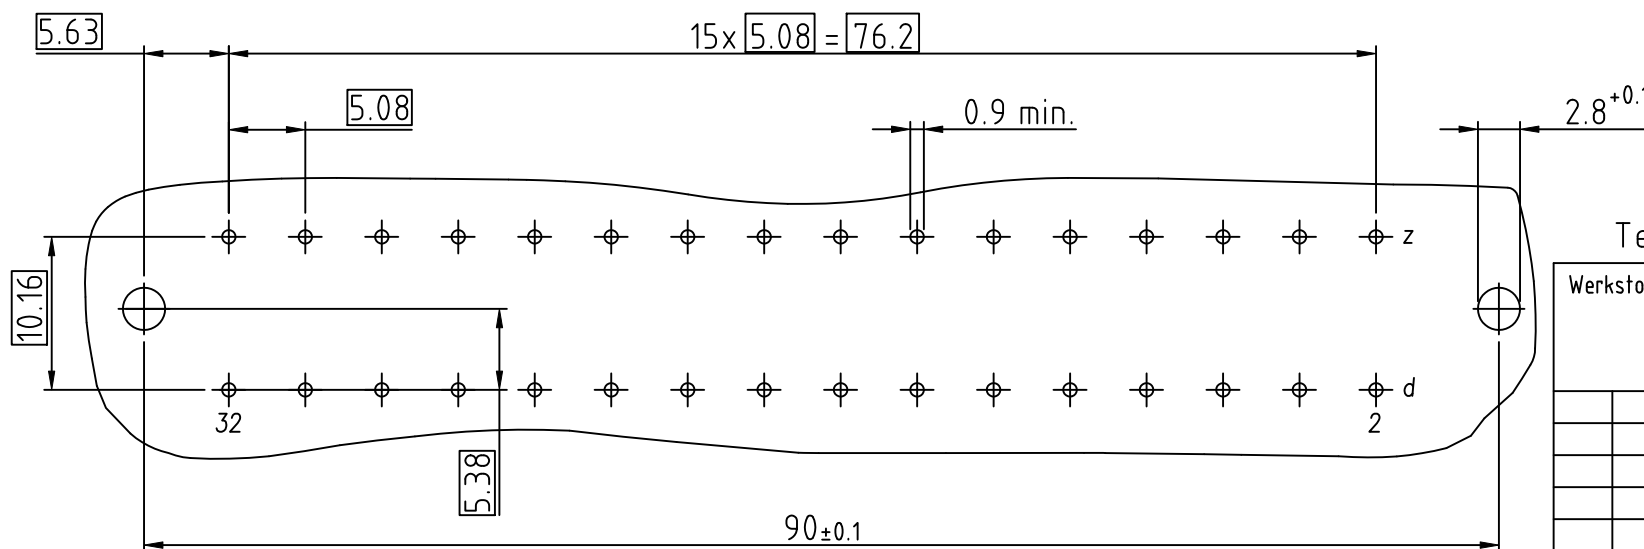


110-40004 F32F z,d
Löt / dip-solder 4.5mm GK II / class 2

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4.5mm)

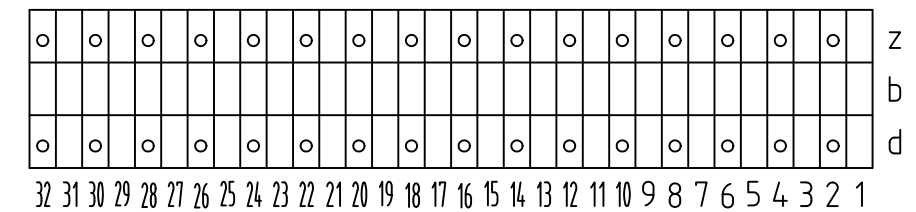

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
		Datum / Date		Kundenzeichnung / customer drawing	
		Name / Name		Benennung / Description	
		Erst./Drawn		F-Federleiste / female connestor	
		Gepr./Insp.		Löt / dip solder 4,5mm	
				nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
				Zeichnungsnummer / Drawing number	
				Art / Art Blatt / Sheet	
00 first edition		27.07.2011 Kowat.		110-40004	
Version/ Version		Änderung / Revision Datum/Date Name/Name		Status/Status	
				Gewicht / Weight:	

ept ept GmbH
www.ept.de

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksunterzeichnung vorbehalten.