
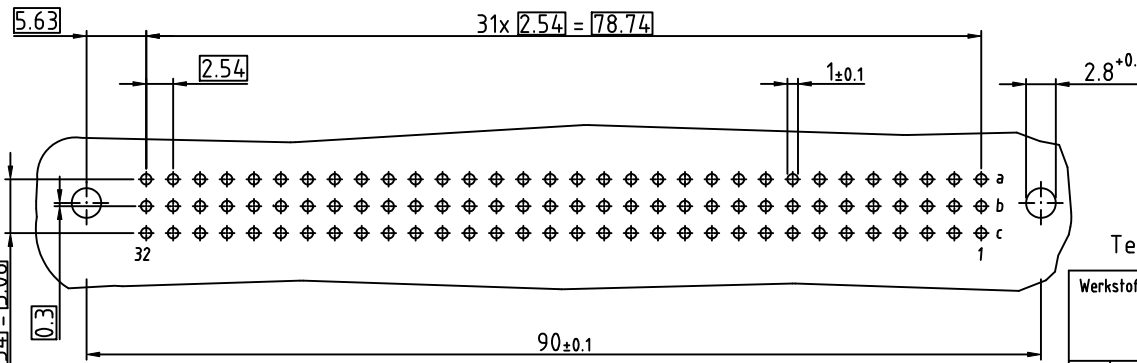


304-40064-02 C96F-FET a,b,c
Löt / dip-solder 4.6mm GK II / class 2

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4.6mm)

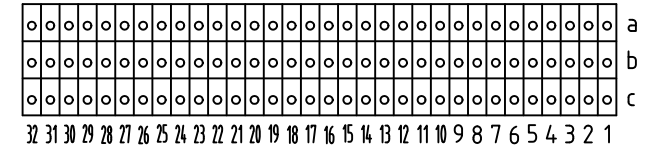

Technische Änderungen vorbehalten / All data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Fundamentaltoleranzgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
		Datum / Date		A3	
		Erst/Drawn 05.11.2001		Reich	
		Gepr./Insp.		Benennung / Description	
				C-Federleiste / female connector	
				Löt / dip solder 4,6mm; FET	
				nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
03 drawing modified 19.09.2011 Kowat.				Zeichnungsnummer / Drawing number	
02 drawing modified 02.09.2009 Mil.				304-40064-02	
01 drawing modified 18.04.2008 Mil.				Art / Art Blatt / Sheet	
Version / Änderung / Revision		Datum / Date / Name / Name		C	
				Status / Status	
				Gewicht / Weight:	



ept GmbH
www.ept.de

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamerehrtragung vorbehalten.